




Bei diesem Bohrgeräten zur Fundamentgründung kommt eine **schwere Kugeldrehverbindung** zum Einsatz.

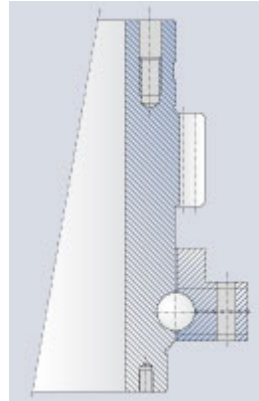

Der Außendurchmesser dieser Drehverbindung beträgt ca. 1.000 mm und besitzt eine gehärtete Verzahnung.

[Top](#)

Hier ist eine **Kugeldrehverbindung in Sonderausführung** mit keilförmigen Taschen für das Klemmen des Bohrgestänges bei Drehbewegung zuständig.

