


07.02.2012 23:47 Uhr

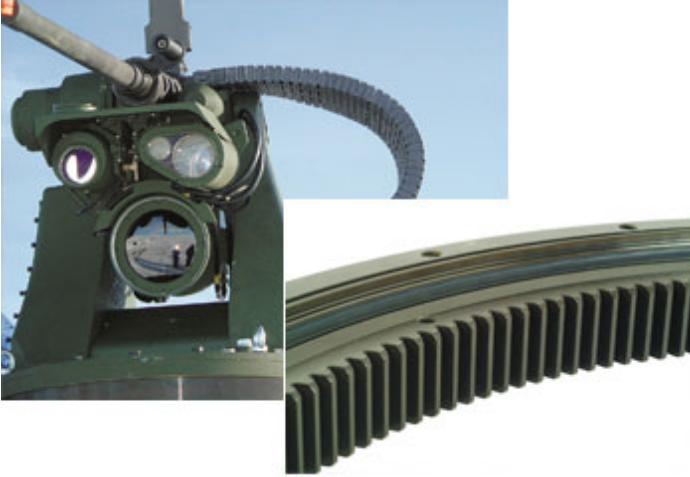

Diese Lafette mit Zieloptik wird mit einer **Kugeldrehverbindung** geschwenkt, die eine **spezielle Laufbahngeometrie** aufweist. Damit wird ihr Drehwiderstand relativ unabhängig von Verwindungen. Eine spezielle Abdichtung und Oberflächenbeschichtung sind wegen den besonderen Umweltbedingungen vorgeschrieben.